

RIDGID

Putkien Työstämiseen



Täydellinen putkenvalmistuslaitteiden tuoteperhe

Rullaurituslaitteidemme mallisto käsittää malleja, jotka on suunniteltu käytettäväksi verstaalla tai kentällä, volyymiltään alhaisiin töihin ja suuriin tuotantoeriin.

Valikoimassa on rullaurituslaite kaikkiin vaatimuksiin ja jokaiseen käyttökohteeseen. Kysy vain meiltä, mikä laite sopii parhaiten tarpeisiisi.

Kaikki RIDGID-rullaurituslaitteet on valmistettu lujiksi päivittäistä käyttöä varten, ankarissakin työolosuhteissa. Ne antavat nopeuden, tarkkuuden ja uran tasaisen laadun, jota RIDGID® iltä voi odottaa.

Mikä tahansa putkenleikkaus- tai rullauritustehtävä edessäsi onkin, RIDGIDillä on juuri oikea tuote sitä varten. Tarjoamme täydellisen putkenvalmistuslaitteiden tuoteperheen, joka sisältää rullaurituskoneita, putkileikkureita, kuivasahoja, sirkkeleitä ja putkitukia, jotka kaikki on suunniteltu erityisiä käyttötarkoituksia ja kapasiteetteja varten.

Haetpa sitten kapasiteettia, kannettavuutta tai monikäyttöisyyttä, me tarjoamme vaatimuksiesi mukaiset ominaisuudet ja hyödyt.

Rullaurituslaitteidemme täydennykseksi tarjoamme laajan valikoiman putkenleikkaustyökaluja, sahoja ja putkitukia, joiden avulla suoriudut työstäsi nopeammin ja turvallisemmin. RIDGID-reiänleikkaustyökalujen avulla voit helposti leikata paineistamattoman putken paikoillaan. Ja järeät, säädettävät putkitukemme on suunniteltu käytettäväksi rullaurituslaitteiden, kierteitysorkkien ja muiden laitteiden kanssa.

Putkenvalmistuslaitteiden saralla kukaan ei pääse lähellekään RIDGIDin tarjontaa. Tutustu lähemmin osoitteessa ridgid.eu. Ota yhteys RIDGID-edustajaan, jos haluat lisätietoja tai esittelyn jostain rullaurituslaitteesta tai muista tässä esitteessä luetelluista laitteista.

Rullaurituslaitteet

RIDGID® in rullaurituslaitteet on suunniteltu vaativia sprinkleriasennuksia varten. Nämä jyrkät, kestävät ja helppokäyttöiset laitteet ovat vertaansa vailla, ja monet pitävätkin niitä alan standardina, johon muiden valmistajien laitteita verrataan.

RIDGID® on tuonut markkinoille laajan valikoiman rullaurituslaitteita – sekä mekaanisia että hydraulisia – joita voidaan käyttää useimmissa rullauritussovelluksissa aina kokoon 24” asti.

	915	916	918	918-1	920
PUTKIKOOT	1 1/4"-12"	1"-6"	1"-12"	1"-12"	2"-24"
PAINO	10.5 KG	15/19.5 KG	34 KG/59 KG	84 KG	90.3 KG
SIIRRETTÄVÄ	•	-	-	-	-
HYDRAULITOIMINEN	-	-	•	•	•
RUOSTUMATON TERÄS, PVC, ALUMIINI	•	•	•	•	•
RULLASARJAT KUPARIPUTKILLE	•	•	•	•	•
KÄYTTÖLAITTEET	Käsiikäyttöinen	RIDGID 300 RIDGID 300 Compact RIDGID 1233 RIDGID 535	RIDGID 300 RIDGID 300 Compact RIDGID 1233 RIDGID 535 RIDGID 1224	Sisältyy	RIDGID 300
SUOSITELTU KÄYTTÖ	Kentällä	Verstaalla / kentällä	AVerstaalla / kentällä	Verstaalla / kentällä	AVerstaalla / kentällä

915

Käsiräikkäkäyttöinen mekaaninen rullaurituslaite, joka tekee vakiouritukset teräs- ja kupariputkiin. Soveltuu ihanteellisesti työkohteessa tehtäviin korjaustöihin ja tilapäisiin rullauritussovelluksiin.

PUTKIKOKO

- Teräs: 1 1/4" - 12"
- Kupari: 2" - 8"
- Ruostumaton teräs: 1 1/4" - 6"

OMINAISUUDET

- Kevyt rakenne - painaa vain 10 kg.
- Käsikäyttö räikkävarrella.
- Rullasarjat helppo vaihtaa.
- Kiinnivalettu kantokahva.
- Helppokäyttöinen syvyyden säätötulkki.
- Vakiotoimitukseen kuuluu rullasarja 2"-6" teräsputkille.

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) rullasarja 2"-6" teräsputkille.
- Räikkäävain.

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
88232	915-Rullaurituslaite, Rullasarjat: 2" - 6"	10,5	1

Tarvikkeet

92437	915 Uritusrullasarja 1 1/4" - 1 1/2"	1,0	1
93642	Rulla, Uritusrulla 2" - 6"	2,0	1
93757	Uritusrulla 2" - 6"	2,0	1
92447	915 Uritusrullasarja 4" - 6" taul. 40	2,5	1
92442	915 Uritusrullasarja 8" - 12" taul. 40	2,0	1
92452	915 Uritusrullasarja 2" - 8" kupari	2,2	1
93497	915- Säilytyskotelo	7,5	1

	Nimelliskoko tuuma	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Putken seinämäpaksuus	Taulukko 10 - mm (tuumaa)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Taulukko 40 - mm (tuumaa)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Putken halkaisija	Nimelliskoko mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Tod. UH mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Mallinro	Kone	Materiaali				
915	Siirrettävä Käsikäyttöinen	Ohutseinämäinen teräsputki	DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks. 5,4 mm	Maks. 4,5 mm	DIN 2458, maks. 5,4 mm	
		Ruostumaton teräs	maks. seinämäpaksuus 4,5 mm			
		Käytä rullasarjaa	92437	Vakiovaruste / 93642 + 93757		92442
		Paksuseinäminen teräs				Kork. 7,1 mm paksuus
		Käytä rullasarjaa				92447
		Kupari	ISO 274 / EN 1057			
		Käytä rullasarjaat	92452			

Jos haluat lisätietoja tai sopia esittelystä, soita RIDGIDin numeroon +45 46 15 48 11 tai käy osoitteessa www.ridgid.eu

916

Mekaaninen rullaurituslaite, joka tekee vakiouritukset teräs- ja kupariputkiin.

Käytetään RIDGID® 300-, 300 Compact/1233- ja 535 -koneiden kanssa asennuslevyn avulla.

PUTKIKOKO

- Teräs: 1" - 6"
- Kupari: 2" - 6"
- Ruostumaton teräs: 1 1/4" - 6"

OMINAISUUDET

- Suunniteltu käytettäväksi rullauritukseen kenttäsovelluksissa.
- Vipumallinen syöttömekanismi.
- Kestävä valurautainen kuori.
- Syöttömekanismista riippumaton syvyyden säätöruuvi takaa täsmällisen uran.
- Laitteeseen kuuluu kiinteä syöttövarsi.
- Vakiotoimitukseen kuuluu rullasarja 2"-6" teräsputkille.
- Helppo kuljettaa, paino vain 15 kg.

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) rullaurituslaitesarja 2"-6" teräsputkille.

Kone 300 ei sisälly toimitukseen

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
45007	916-Rullaurituslaite F/300	15,00	1
48307	916-Rullaurituslaite F/300 CMP/1233	18,00	1
60382	916-Rullaurituslaite F/535	19,50	1

Tarvikkeet

45347	916 Uritusrullasarja 1"	2,50	1
69667	916 Uritusrullasarja 1 1/4" - 1 1/2"	2,20	1
69692	916 Uritusrullasarja 2" - 6"	2,50	1
45352	916 Uritusrullasarja, kupari 2" - 6"	2,30	1
35846	Kuusioavaimet		

	Nimelliskoko tuuma	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Putken seinämäpaksuus	Taulukko 10 - mm (tuumaa)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Taulukko 40 - mm (tuumaa)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Putken halkaisija	Nimelliskoko mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Tod. UH mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Mallinro	Kone	Materiaali	
916	300	Teräs	DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks.seinämäpaksuus 5,4 mm
		Ruostumaton teräs	maks. seinämäpaksuus 4,5 mm
	300 Compact 1233 535	UKäytä rullasarjaa	45347 69667 Vakiovaruste / 69692
		Kupari	ISO 274 / EN 1057
		Käytä rullasarjaa	45352

918

Hydraulinen rullaurituslaite, joka tekee vakiouritukset teräs- ja kupariputkiin.

Käytetään RIDGID® 300-, 300 Compact/1233-, 535- ja 1224 -koneiden kanssa asennuslevyn avulla.

PUTKIKOKO

- Teräs: 1" - 12" ■ Kupari: 2" - 6"
- Ruostumaton teräs: 1 1/4" - 12"

OMINAISUUDET

- Suunniteltu käytettäväksi työkohteessa.
- Rullasarjat helppo vaihtaa.
- Laitteessa on kaksivaiheinen 15 tonnin hydraulipuristin.
- Vakiotoimitukseen kuuluu rullasarja 2"-12" teräsputkille.

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) rullasarja 2"-6" putkille.
- Yksi (1) rullasarja 8"-12" putkille.
- Rullasarjan vaihtoon tarvittavat työkalut.
- Yksi (1) säilytyskotelo rullasarjoille.

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
47222	918 Vain 2" - 12"	41,5	1
48297	918-Urituslaite 300-alustalla 2" - 12"	45,0	1
57092	918-Urituslaite 1233 / 300-kompaktialustalla 2" - 12"	58,0	1
19131	9918-Urituslaite 1233 / 300-kompaktialustalla 2" - 6"	51,0	1
48387	918-Urituslaite 535-alustalla 2" - 12"	52,0	1
48382	918-Urituslaite 1224-alustalla 2" - 12"	59,0	1
58682	918 Vain 2" - 6"	32,0	1

Tarvikkeet			
48292	300-jalusta laitteelle 918	4,0	1
56607	1233 / 300 Compact - jalusta laitteelle 918	10,0	1
48397	1224-jalusta laitteelle 918	16,4	1
48402	535-jalusta laitteelle 918	10,0	1
48412	Veto- ja uritusrullasarja 1", 1 1/4", 1 1/2"	22,0	1
48407	Veto- ja uritusrullasarja 1 1/4", 1 1/2"	17,0	1
48392	Asennussarja mallille 1822	17,0	1
51432	Vetorullasarja 2" - 6"	5,7	1
49217	Uritusrullasarja 2" - 6"	3,2	1
48405	Veto- ja uritusrullasarja 8" - 12"	10,0	1
48417	Veto- ja uritusrullasarja kupari 2" - 6"	8,4	1
59992	Tukisarja malleille 300, 1233 / 300C ja 1224	4,8	1
54317	Hylsyavain	0,5	1
50272	Hydrauliöljy (946 ml)	0,9	1



Tukisarja (59992) ei sisälly toimitukseen

	Nimelliskoko tuuma	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Putken seinämäpaksuus	Taulukko 10 - mm (tuumaa)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.149)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Taulukko 40 - mm (tuumaa)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Putken halkaisija	Nimelliskoko mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Tod. UH mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Mallinro	Kone	Materiaali
918	300	Teräs
	300 Compact	Ruostumaton teräs
	1233	Käytä rullasarjaa
	535	Kupari
	1224	Käytä rullasarjaa

Jos haluat lisätietoja tai sopia esittelystä, soita RIDGIDin numeroon +45 46 15 48 11 tai käy osoitteessa www.ridgid.eu

918-I



Yleismootorilla varustettu hydraulinen rullaurituslaite, joka tekee vakiouritukset teräs- ja kupariputkiin.

PUTKIKOKO

- Teräs: 1" - 12" ■ Kupari: 2" - 6"
- Ruostumaton teräs: 1 1/4" - 12"

OMINAISUUDET

- Virransyöttö suuritehoisesta yleismootorista.
- Tehokas vaihteisto.
- Laitteessa on kaksivaiheinen 15 tonnin hydraulipuristin.
- Lujatekoinen kärry helpottaa laitteen liikuttamista verstaalla vakaudesta tinkimättä.

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) rullasarja 2"-6" putkille.
- Yksi (1) rullasarja 8"-12" putkille.
- Rullasarjan vaihtoon tarvittavat työkalut, yksi (1) sarja.
- Yksi (1) säilytyskotelo rullasarjoille.
- Yksi (1) lujatekoinen hyllyllä varustettu kärry.
- Yksi (1) jalkakytkin.
- Yksi (1) tuki 1"-12" putkille nippojen uritukseen.

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
65902	918-I-Rullaurituslaite 230 V	84,0	1
64977	918-I-Rullaurituslaite 115 V	84,0	1
Tarvikkeet			
48412	Veto- ja uritusrullasarja 1", 1 1/4", 1 1/2"	22,0	1
48407	Veto- ja uritusrullasarja 1 1/4", 1 1/2"	17,0	1
51432	Vetorullasarja 2" - 6"	5,7	1
49217	Uritusrullasarja 2" - 6"	3,2	1
48405	Veto- ja uritusrullasarja 8" - 12"	10,0	1
48417	Veto- ja uritusrullasarja kupari 2" - 6"	8,4	1
67192	Hylsyavain	0,5	1

	Nimelliskoko tuuma	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Putken seinämäpaksuus	Taulukko 10 - mm (tuumaa)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Taulukko 40 - mm (tuumaa)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Putken halkaisija	Nimelliskoko mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Tod. UH mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Mallinro	Kone	Materiaali
918-I	Rullaurituslaite yleismootorilla	Teräs
		Ruostumaton teräs
		Käytä rullasarjaa
		Kupari
		Käytä rullasarjaa

920

Urituslaite, jota käytetään RIDGID® 300 -käyttölaitteen kanssa kentällä tai verstaalla. Isot putkikoot.

PUTKIKOKO

- Teräs: 2" - 24" ■ Kupari: 2" - 8"
- Ruostumaton teräs: 2" - 24"

OMINAISUUDET

- Sopii isojen putkikokojen uritukseen.
- Helppo kuljettaa – irrotettavien renkaiden ansiosta 920:tä voidaan siirtää kevyesti paikasta toiseen. Yhteensopiva kuljettimen mallinro 32 kanssa.
- Patentoitu syvyyden säätötulkki – uran syvyys voidaan asettaa nopeasti ja tarkasti suojuksia säätämättä.
- Sisäänrakennettu painemittari – käyttäjä voi tarkkailla hydraulipainetta ja säätää levennyksen määrää ja optimoida samalla uritukseen kuluvan ajan.
- Rullasarjojen vaihto edestä – uritusrullasarjat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Helposti säädettävät tukijalat – auttaa asettamaan urituslaitteen tasaisesti ja vakaasti epätasaiselle alustalle.

VAKIOVARUSTEET

- Tukijaloilla varustettu 920-rullaurituslaite.
- Uritusrullasarja 2"–6" putkille ja laatikko.
- Uritusrullasarja 8"–12" putkille.
- Uritusrullasarja 14"–16" putkille ja laatikko.
- Kuljetuspyörät

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio-pakk.
95782	920-rullaurituslaite, rullasarjat 2" - 6", 8" - 12" ja 14" - 16" putkille	90,3	1
Tarvikkeet			
96987	Käyttölaitte ja uritusrullasarja 18" - 20" putkille	9,5	1
96992	Käyttölaitte ja uritusrullasarja 22" - 24" putkille	10,0	1
96997	Käyttölaitte ja uritusrullasarja 4" - 6" putkille	9,0	1
96982	Käyttölaitte ja uritusrullasarja 2" - 6" kupariputkille	9,0	1
96372	RJ-624-putkiteline, iso halkaisija	75,7	1
42575	Kuljetin, mallinro 32	6,5	1

Kone 300 ei sisälly toimitukseen

	Nimelliskoko tuuma	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Putken seinämäpaksuus	Taulukko 10 - mm (tuumaa)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)
	Taulukko 40 - mm (tuumaa)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)						
Putken halkaisija	Nimelliskoko mm	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
	Tod. UH mm	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	355,60	406,40	457,20	508,00	559,00	609,60

Mallinro	Kone	Materiaali									
920	Rullaurituslaite	Teräs	DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks. seinämäpaksuus 7,1 mm	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4		
		Käytä rullasarjaa	Vakiovaruste / 10843	Vakiovaruste / 10848	10853	96987	96992				
		Ruostumaton teräs	maks. seinämäpaksuus 4,5 mm			maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6
		Käytä rullasarjaa	Vakiovaruste / 10843	96997	Vakiovaruste / 10848	10853	96987	96992			
		Kupari	ISO 274 / EN 1057								
		Käytä rullasarjaa	96982								

Jos haluat lisätietoja tai sopia esittelystä, soita RIDGIDin numeroon +45 46 15 48 11 tai käy osoitteessa www.ridgid.eu

300C & 300AC



Pienikokoinen ja luotettava laite, joka on käyttövoima RIDGID-rullaurituslaitteiden takana.

Tämä laite voidaan muuntaa kannettavaksi kierteityskoneeksi (Power Drive mukana).

PUTKIKOKO

- 1/8" - 2"
- 2 1/2" - 4" lisävarusteena saatavalla 141-kierrepäällä

OMINAISUUDET

- Moottori: Kahteen suuntaan pyörivä, yksivaiheinen yleisvirtamoottori, 1,5 kW
- Kytkimet: Uputettu eteen/seis/taakse-kytkin, jossa jalalla käytettävä kiinteä turvakytin.
- Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskisillä leukojen kärjillä.
- Istukkanopeus: 38 kierr/min (saatavana myös 57 kierr/min).
- Takaohjain: Levymallinen, kierukkakeskitys.
- Paino: 45–90 kg mallista riippuen.

VAKIOVARUSTEET (Power Drive mukana)

- Kierrepää: katso alla oleva taulukko.
- Terät: 1/2"–3/4" BSPT.
1"–2" BSPT.
- Leikkuri: Malli 360.
- Jyrsin: Malli 341.
- Voitelujärjestelmä: Öljyamislaite (malli 418 tai 330).
- Öljy: 5 litraa kierteitysnestettä.
- Jalusta: Malli 1206.

Mallinro 300

300 pelkkä voimaistukka

Luett.- nro	Mallinro	Moottori	Voitelujär- jestelmä	Putkikoot tuumaa	Pyörimisnopeus (kierr/min)	Pikaavauksella varustettu kierrepää 811A	Kierrepää		Paino kg	Vakio- pakk.
							Itseaukeava kierrepää 815A			
60082	300	Yleisvirta 230 V, 25 – 60 Hz	-	1/8 - 2	38	-	-	-	46	1
60077	300	Yleisvirta 115 V, 25 – 60 Hz	-	1/8 - 2	38	-	-	-	46	1
10031	300A	Yleisvirta 230 V, 25 – 60 Hz	-	1/8 - 2	38	-	-	-	48	1
10041	300A	Yleisvirta 115 V, 25 – 60 Hz	-	1/8 - 2	38	-	-	-	48	1

300 voimaistukka täydellisenä

Luett.- nro	Mallinro	Moottori	Voitelujär- jestelmä	Putkikoot tuumaa	Pyörimisnopeus (kierr/min)	Pikaavauksella varustettu kierrepää 811A	Kierrepää		Paino kg	Vakio- pakk.
							Itseaukeava kierrepää 815A			
12891	300C	Yleisvirta 115 V, 25–60 Hz	418	1/8 - 2	38	•	-	-	95	1
12881	300CA	Yleisvirta 230 V, 25–60 Hz	418	1/8 - 2	38	-	•	-	95	1
13181	300AC	Yleisvirta 115 V, 25–60 Hz	330	1/8 - 2	38	•	-	-	90	1
13191	300AAC	Yleisvirta 230 V, 25–60 Hz	330	1/8 - 2	38	-	•	-	90	1



300 Compact

Integroitu 1/8" --> 2" -kierteityskone ja käyttövoima
RIDGID-rullaurituslaitteiden takana.

PUTKIKOKO

- 1/8" - 2"
- 2 1/2" - 4" lisävarusteena saatavalla 141-kierrepäällä

OMINAISUUDET

- Moottori: 1,7 kW:n yleisvirtamoottori (25–60 Hz).
- Moottorin ohjauskytkin: Tukeva kiertokytkin (taakse/seis/eteen), kiinteä jalkakytkin.
- Istukkanopeus: 38 kierr/min.
- Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskisillä leukojen kärjillä.
- Takaohjain: Levymallinen, kierukkakeskitys.
- Öljyjärjestelmä: Kierrepään läpi voiteleva, kiinteällä öljysäiliöllä varustettu järjestelmä. Itseilmaava öljypumppu vakiovirtauksella.

VAKIOVARUSTEET

- Kierrepää: Malli 815A (BSPT) 1/8"–2", itseaukeava.
- Terät: 1/2"–3/4" BSPT.
1"–2" BSPT.
- Leikkuri: Malli 360, 1/8"–2" uiva, itsekeskittävä E-1032-leikkuuterällä.
- Jyrsin: Malli 344, 1/8"–2".
- Öljy: 5 litraa kierteitysnestettä.
- Paino: 47 kg (ilman kierrepäätä).

Luett.- nro	Mallinro	Moottori	Putkikoot tuumaa	Pyörimisnopeus (kierr/min)	Itseaukeava kierrepää 815A	Paino kg	Vakio- pakk.
50697	300 Compact	Yleisvirtamoottori 230 V, 25–60 Hz	1/8 - 2	38	•	52,0	1
50692	300 Compact	Yleisvirtamoottori 230 V, 25–60 Hz	1/8 - 2	38	•	52,0	1
20391	300 Compact (DK)	Yleisvirtamoottori 230 V, 25–60 Hz	1/8 - 2	38	•	52,0	1



1233



Integroitu 1/8" --> 3" -kierteityskone ja käyttövoima RIDGID-rullaurituslaitteiden takana.

PUTKIKOKO


- 1/8" - 3"

OMINAISUUDET

- Moottori: 1,7 kW:n yleisvirtamoottori (50–60 Hz).
- Kytkimet: Tukeva kiertokytkin (taakse/seis/eteen), kiinteä jalkakytkin.
- Istukkanopeus: 36 kierr/min.
- Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskisillä leukojen kärjillä.
- Takaohjain: Levymallinen, kierukkakeskitys.
- Öljyjärjestelmä: Kierrepään läpi kulkeva, säädettävä virtaus, kiinteä öljysäiliö. Itseilmaava öljypumppu vakiovirtauksella.


VAKIOVARUSTEET

- Kierrepää: Malli 815A 1/8"–2", BSPT
Malli 928 1/2"–3" BSPT
- Terät: 1/2"–3/4" BSPT erikoisteräs.
1"–2" BSPT erikoisteräs.
2 1/2"–3" BSPT pikateräs.
- Leikkuri: Malli 763, 1/4"–3", itsekeskittävä, E-1032-leikkuuterällä.
- Jyrsin: Malli 743, 1/4"–3", 5-teräinen.
- Öljy: 5 litraa kierteitysnestettä.

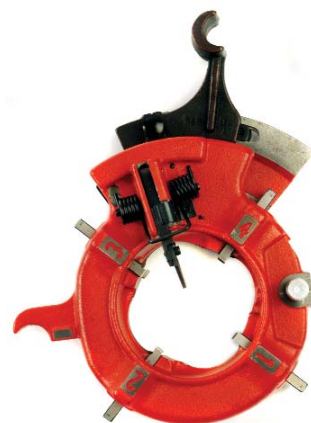

Luett.- nro	Mallinro	Moottori	Putkikoot tuumaa	Pyörimisnopeus (kierr/min)	Kierrepää		Paino kg	Vakio- pakk.
					itseaukeava 815A	itseaukeava 928A		
20215	1233	Yleisvirta 230 V, 50 - 60 Hz	1/8 - 3	36	•	•	56	1
20220	1233	Yleisvirta 115 V, 50 - 60 Hz	1/8 - 3	36	•	•	56	1
55212	1233	Yleisvirta 230 V, 50 - 60 Hz	1/8 - 2	36	•	-	54	1

HC-300

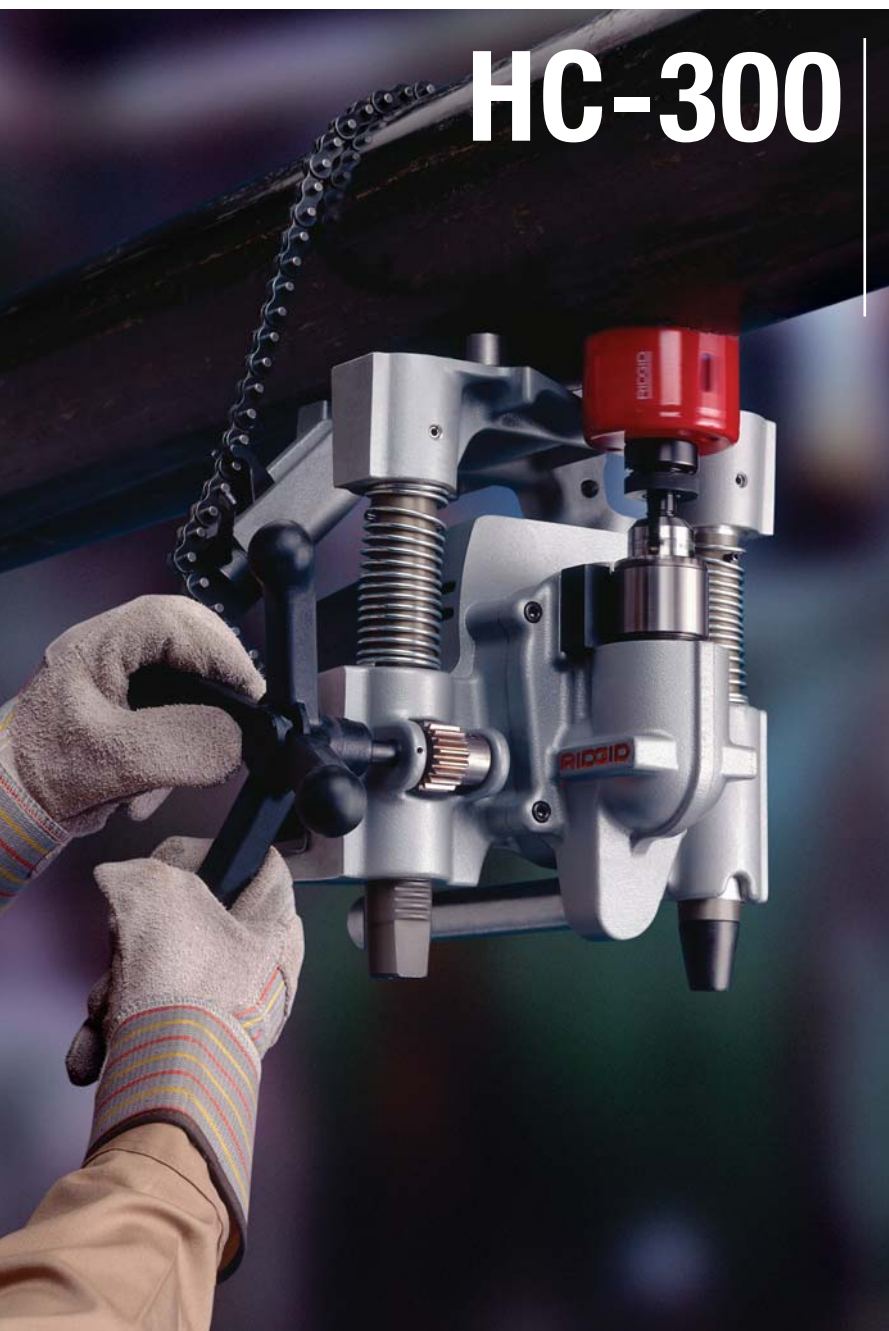

HC-300 kiinnittyy nopeasti 1 1/2"–8" putkiin jousikuormitetun ketjun ansiosta.

Laitte painaa vain 14 kg. Runko ja moottori voidaan irrottaa pikakiinnitysmekanismin avulla nopeasti toisistaan, joten laitteen kuljetus ja käyttö on helppoa.

PUTKIKOKO

- 3"

OMINAISUUDET

Mallin HC300 ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti työskentelyyn sekä kentällä että verstaassa:

- Nopeasti kytkettävä kaksiosainen rakenne. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta asennus, kuljetus ja käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Vain 14 kg painava laite voidaan jakaa kahteen kevyempään osaan, joten kuljetus ja käyttö on entistäkin helpompaa. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen työskenneltäessä tikkailla tai pään yläpuolella.
- Yhdellä kädellä kiinnitettävä ketju. Mallissa HC300 on patentoitu jousikuormitteinen ketju, joka helpottaa huomattavasti asennusta ja käyttöä ja lyhentää niihin kuluva aikaa.
- Ergonominen suunnittelu. Mahdollisimman tuottavaksi suunnitellun työkalun kaikki ohjaimet ovat käyttäjän sormenpäiden ulottuvilla.
- Huippunopea. Mallin HC300 tehokkaan 1 200 W:n moottorin kierrosnopeus on 360 kierr/min, joten se poraa nopeasti ja pidentää terän käyttöikää.
- Vaaka- ja pystysuorat tasot varmistavat kohtisuoran leikkauksen.

TEKNISET TIEDOT

- Kiinnitysnopeus: 360 kierr/min.
- Reiänleikkauskapasiteetti: enint. 3" asti.
- Poran istukan kapasiteetti: 1/16"–1/2" (4–13 mm).
- Putkenpuristuskapasiteetti: 1 1/4"–8".
- Moottorin teho: 1200 W
- Runko ja moottori voidaan irrottaa toisistaan asennuksen helpottamiseksi.

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) reiänleikkaustyökalu (runko ja moottori).
- Yksi (1) istukan avain.



Luett.-nro	Mallinro	Kuvaus	Paino kg
93487	HC-300	3" Reikäsahauslaite 115 V	14,0
76787	HC-300	3" Reikäsahauslaite 230 V	14,0
Lisätarvikkeet			
84427	HC300 / 450	Säilytyslaatikko	8,6

HC-450

RIDGID® HC450 on tarkoitettu yhtäjaksoiseen 1/4"–4 3/4" reiänleikkaukseen halkaisijaltaan enintään 8 tuuman paineistamattomaan teräsputkeen. Ainutlaatuisen pyörivän vesivaa'an ansiosta peräkkäiset reiät tulevat linjaan. Kahden syöttökahvan ja kytkimen ansiosta työskentely onnistuu kummaltakin puolelta.

PUTKIKOKO

- 4 3/4"

OMINAISUUDET

Lujarakenteinen malli 450 on tehokas ja kestävä:

- 1 800 W:n lieriöhammaspyörämoottori varmistaa ylivoimaisen leikkuutehon sekä ohut- että paksuseinämaisiiin putkiin.
- Tarkoitettu 1/4"–4 3/4" reikien yhtäjaksoiseen kuivaan tai märkään leikkaukseen.
- Nopea kiinnitys 1 1/4"–8" putkiin.
- Optimoitu kierrosnopeus lisää terän käyttöikää, ei edellytä voiteluaineen ruiskutusta eikä muodosta lastuja.
- Korkeus vain 1 1/2", mikä mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin kohteissa.
- Helppokäyttöiset ohjaimet molemmilla puolilla.
- 1/8"–5/8" istukat.
- Kaksi kantokahvaa helpottaa asennusta ja kohdistusta.
- Usean reiän kohdistus integroidun vesivaa'an avulla.

TEKNISET TIEDOT

- Kiinnitysnopeus: 110 kierr/min.
- Poran istukan kapasiteetti: 1/4" - 5/8" (6-16 mm).
- Putkenpuristuskapasiteetti: 1 1/4" - 8".
- Moottorin teho: 1800 W
- Integroitu vesivaaka.


VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) reikäsahauslaite.
- Yksi (1) 5/8" reikäsahan istukka.
- Yksi (1) istukan avain.

Luett.-nro	Mallinro	Kuvaus	Paino kg
57592	HC 450	4 3/4" Reikäsahauslaite 115 V	19,0
57597	HC 450	4 3/4 " Reikäsahauslaite 230 V	19,0

Lisätarvikkeet

84427	HC-300 / 450 Kuljetuslaatikko	8,6
-------	-------------------------------	-----

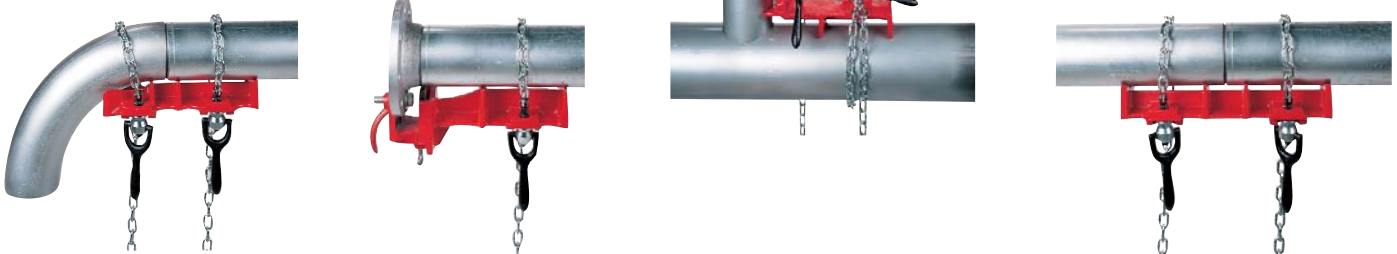

258 ja 258XL



RIDGID®-voimaleikkurit on suunniteltu katkaisemaan putkia nopeasti, siististi ja mahdollisimman vaivattomasti. Ainutlaatuisen suunnitteluun kuuluu RIDGID® 700 Power Drive, joka toimii leikkurin voimanlähteenä. 258:lla voit leikata 4":n putken alle 60 sekunnissa.

PUTKIKOKO

- 2 1/2" - 8"
- 8" - 12"

OMINAISUUDET

- Katkaisee helposti sekä pitkät että lyhyet putket syrjäyttämällä materiaalin poistamisen sijaan.
- Ei kuluttavaa pölyä, vaarallisia kipinöitä tai avoliekkiä.
- Katkaisee teräsputket nopeasti ja muodostaa hyvin vähän pursetta.
- Lujatekoinen rakenne soveltuu sekä kenttä- että työpajatyöskentelyyn.
- Yhden käyttäjän malli, jossa käyttäjä ohjaa syöttönopeutta jalkapumpulla koko käytön ajan.
- Käyttää tehokasta 10 tonnin hydraulikkasynterä.
- Malli 258 halkaisijaltaan 2 1/2–8" putkia varten, malli 258XL halkaisijaltaan 8–12" putkia varten

VAKIOVARUSTEET

- Yksi (1) RIDGID® 774 Square Drive -sovitin.
- Yksi (1) 8 1/2" HD-katkaisuteräkokoonpano.
- Yksi (1) hydraulinen jalkapumppu.
- Kaksi (2) 21/2–12" kuulapäästä putkitukea. (Malli 258 PS).

Luett.- nro	Mallinro	Kuvaus	Putkikoko tuumaa			Paino kg	Vakio- pakk.
			Materiaalipaksuus enint. mm				
			Teräs 8,2	PVC 12,7	Kupari 3,1		
50767	258	Putkileikkuri	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	43,0	1
17871	258 / 700	258 Leikkuri ja nro 700, 230 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
17881	258 / 700	258 Leikkuri ja nro 700, 115 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
58227	258XL	Putkileikkuri	8 - 12			66,0	1

Lisävarusteet

Luett.-nro	Mallinro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
60002	258PS	Putkituki 1/2" - 12"	2,0	1
50812	E-258	8 1/2" Leikkuuterä teräkselle	1,0	1
59512	258FP	Hydraulinen jalkapumppu	7,0	1
54397	-	Kuljetusärryt (258 / 258XL)	10,5	1
58222	E258T	Leikkuuterä ohutseinäisten putkien leikkaukseen	1,4	1
60007	BTH-9	Varakuulapääsarja	2,5	2
50272	-	Hydrauliöljy (946 ml)	0,9	1



590L

Mallissa 590L on kovametallihampaiset terät eri materiaalien leikkaamista varten sekä geometriset kokoonpanot ilman kierteitysöljyä.

PUTKIKOKO

Katso alla oleva käyttösovellustaulukko:
Mainittu materiaalin paksuus on suositus profiileille mainitun kovuuden enimmäiskoolla.

OMINAISUUDET

- Tehokas 2200 W:n moottori
- Kuormittamaton nopeus 1300 kierr/min.
- Toimitukseen sisältyy 14? (355 mm) 80-H pitkäkestoinen kovametallipalaterä.
- Leikkaa terästä, kuparia, alumiinia ja muovia siististi, lähes purseettomasti.
- Säädettävä leikkuukulma 45–90°.
- Ammattikäyttöön tarkoitettu puristin, nopeaan toimintaan.
- Karan pikalukitus helpottaa laikan vaihtoa.



Luett.-nro	Mallinro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
26641	590L	Kuivasaha 230 V 50 HZ	23,0	1
26651	590L	Kuivasaha 115 V 50 HZ	23,0	1

Käyttösovellustaulukko

Profiili	Enimmäismitat		Seinämän enimmäispaksuus enimmäismitoilla				
	<32Rc 90°	<32Rc 45°	Rautametallit	Kupari/Sinkki	Messinki	Alumiini	PVC/ABS
○	130	100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
□	115x115	90x90	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
▭	95x180	90x100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
└	85x85	75x75	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>1,0 <6	>0,5 <6

Mainittu materiaalin paksuus on suositus profiileille mainitun kovuuden enimmäiskoolla.



1390M



1390M on suunniteltu leikkaamaan kierretankoa siististi. Leikkaus tehdään vahingoittamatta kierrettä, joten siihen voidaan ruuvata pultti ilman lisävalmisteluja.

PUTKIKOKO

- M6
- M8
- M10

OMINAISUUDET

- Tarkoitettu ilmastointiputkien ripustuksessa, sprinkleriasennuksissa ja muissa kattoon tehtävissä kevyissä asennuksissa käytettävien kierretankojen leikkaukseen.
- Leikkaa siististi kierteitä vahingoittamatta.
- Purseita ei tarvitse poistaa.

Luett.-nro	Kuvaus	Paino kg	Vakio- pakk.
20271	Kierretankoleikkuri 8 mm:n terillä	5,4	1
26891	Kierretankoleikkuri 10 mm:n terillä	5,4	1

Vaihtoterät

58406	6 mm:n teräsarja	-	1
57116	8 mm:n teräsarja	-	1
57126	10 mm:n teräsarja	-	1



Putkituet

Täydellinen sarja erimallisia tukevia ja säädettäviä putkitukia. Putkikoot 1/8"–36" (3–900 mm). Soveltuvat käytettäväksi kierteityskoneiden, rullaurituslaitteiden, hitsauskohteiden ym. kanssa.

PUTKIKOKO

■ Putket halkaisijaltaan enint. 36" (900 mm).



Luett.- nro	Mallinro	Kuvaus	Korkeussäätö cm	Suurin putkikoko tuumaa	Suurin putkikoko mm	Suurin staattinen kuormitus kg	Paino kg
56657	VJ-98	Matala V-putkitukiki	51-96	12	300	900	9,5
56662	VJ-99	Korkea V-putkitukiki	71-132	12	300	900	10,4
56672	RJ-99	Korkea rullaputkituki	82-140	12	300	900	12,3
56682	CJ-99	Korkea siirtopääputkituki	74-112	12	300	200	8,6
42505	46	Säädettävä putkituki	59-84	6	152	85	10,4
42510	92	Säädettävä putkituki	81-104	6	152	85	12,7
83380	965	Putkituki urituslaitteille	66-107	12	300	200	13,2
64642	AR-99	Sisältää rullaputkituen ja jalustan	68	36	900	1136	13,6
96372	RJ-624	Putkituki, iso halkaisija	41-79	24	610	2041	75,7