



TvbTech Co., Ltd.

Founded in 2008, our company has established a reputable presence internationally as a leading provider of pipe inspection cameras in China. With years of experience in the industry, we are dedicated to delivering top-quality solutions for pipe inspection needs.

At our company, we specialize in the design, development, and manufacturing of advanced pipe inspection cameras. Our cutting edge technology enables accurate and efficient inspection of pipelines, ensuring the detection of flaws, blockages, and other potential issues. Our pipe inspection cameras are utilized across vario...



3499F-14



Työntökaapelin pituus: 20m
Kamerapää: 14mm
Työntökaapelin vahvuus: 4,8mm
Käyttöalue 20-75mm
Kamerapää 90° kuvakulma,
12kpl valkoinen LED, IP-68,
Safiiri-lasi linssinsuoja
Kamerapäässä sondi 512Hz
Näyttö 10" metallisuojaalla
Tallennus SD-kortti
Sisäänrakennettu
Li-Ion akku 7.4V 5200mAh
Akun kesto n. 6-7h

90°MUTKASTA
32MM PUTKESSA

3499F

Työntökaapelin pituus: 40m
Kamerapää: 23mm
Työntökaapelin vahvuus: 6,8mm
Käyttöalue 40-160mm
Kamerapää 120° kuvakulma,
12kpl valkoinen LED, IP-68,
Safiiri-lasi linssinsuoja
Kamerapäässä sondi 512Hz
Näyttö 10" metallisuojaalla
Tallennus SD-kortti
Sisäänrakennettu
Li-Ion akku 7.4V 5200mAh
Akun kesto n. 6-7h

90°MUTKASTA
50MM PUTKESSA



3499F-DUAL



Työntökaapelin pituus:

20M / 14mm - 4,8mm

40M / 23mm - 6,8mm

Käyttöalue 20-160mm

Kamerapää 90-120° kuvakulma,

12kpl valkoinen LED, IP-68,

Safiiri-lasi linssinsuoja

Kamerapäissä sondit 512Hz

Näyttö 10" metallisuojaalla

Tallennus SD-kortti

Sisäänrakennettu

Li-Ion akku 7.4V 5200mAh

Akun kesto n. 6-7h

Yläkela 20M kela, 14mm kamerapää ja 4,8mm kaapelilla

Käyttöalue 20-75mm, menee 90° mutkasta 32mm putkessa

***Alakela** 40M kela, 23mm kamerapää ja 6,8mm kaapelilla

Käyttöalue 40-160mm, menee 90° mutkasta 50mm putkessa

*Itsetasaava
kamerapää



Lähetin



Metri laskuri



(Lisävaruste)
Paikannin





3299FB

Työntökaapelin pituus:
60M / 38mm - 9mm
Käyttöalue 110-300mm
Kamerapää 120° kuvakulma,
12kpl valkoinen LED, IP-68,
Safiiri-lasi linssinsuoja
Kamerapäissä sondit 512Hz
Näyttö 10" metallisuojaalla
Tallennus SD-kortti
Sisäänrakennettu
Li-Ion akku 7.4V 5200mAh
Akun kesto n. 6-7h

Saatavilla 4 eri pituudella
60M/ 80M/ 100M/ 120M

*Itsetasaava
kamerapää



Lähetin



Metri laskuri



(Lisävaruste)
Paikannin





3499F-DUAL

Mitat: 210 x 120 x 65 mm

Paino: 2kg

Näyttö: LCD-värinäyttö

Akku: Li-ion 3,7 V, 4400 mAh

Latausaika: 4 tuntia

Käyttöaika: 8 tuntia


Kantama: 10 metriä (open area)

Taajuus: 512 Hz / 640 Hz /

33 kHz / kaapelit 50-60Hz

Herkkyys: 0 - 99

Lämpötila-alue: -20°C - +60°C

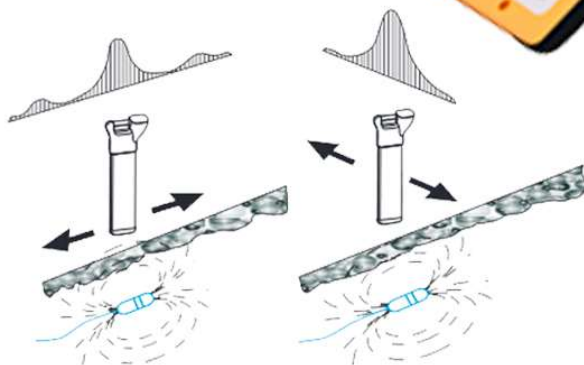

TVB-Tech Pipe Locator TPL200 on erinomainen valinta, kun tarvitset luotettavaa ja tarkkaa putkien tai kaapelien paikannusta. Tämä laite on suunniteltu helpottamaan putkien etsintää erilaisissa olosuhteissa, kuten maan alla, seinien sisällä tai betonissa. TPL200 on markkinoiden edistyneisin kamerapään paikannin, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja innovatiivista muotoilua.



Distance:
10 meters (open area)



Frequencies:
512Hz/640Hz/33kHz



Power Line Locate:
50/60Hz



Radio Frequencies:
6KHz-22KHz



Signal Level:
0~100



Ingress Protection:
IP65



Working time:
10 hours



PUTKIKIERRE